




Peintures & Décoration

**JEF COSY LCO**

*l'alternative*

# SYLAQUA VELOURS

## PEINTURE ACRYLIQUE VELOUTÉE EN PHASE AQUEUSE

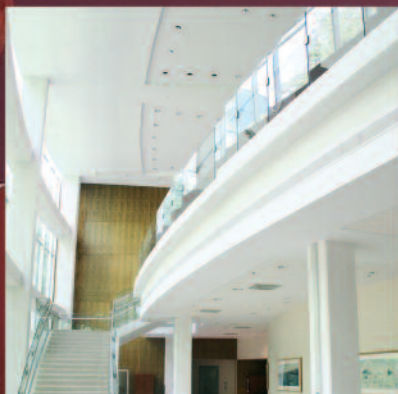

**SEMI-TENDU GARNISSANT.  
EXCELLENTE FINITION SUR TOILES DE VERRE.**



**ANTI "FLASH RUST"** (Cf. Fiche Descriptive Produit).

**DESTINATION :** Murs et plafonds. Pièces sèches et humides.

**TRAVAUX :** Neufs ou de rénovation.

**SUPPORTS CONVENABLEMENT PREPARES :** Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton. Enduits aux mortiers de liants hydrauliques. Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, staff, enduits de peinture, toiles de verre. Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

**MODE D'EMPLOI :** Appliquer en deux couches sur impression ou sur toile de verre collée.

**DILUTION :** A l'eau. **Brosse et rouleau :** En couche d'impression : 5 à 8 %. En couche de finition : 0 à 3 %. **Pistolet :** 8 à 10 %.

## LES AVANTAGES DU MAT ET DU SATIN REUNIS.

**MATERIEL :** Brosses spéciales acryliques. Rouleau polyamides poils de 12 à 14 mm. Pistolet pneumatique. Pistolet sans air (buses : Ø 13 à 15 millièmes de pouce et filtre de 100 "mesh"/maille).

**NETTOYAGE DU MATERIEL :** A l'eau immédiatement après usage.

**RENDEMENT :** 9 à 10 m<sup>2</sup>/litre et par couche.

**SECHAGE :** Sec en surface : 3 heures. Sec apparent complet - recouvrable : 8 heures.

**DISPONIBLE EN FÛT DE 15L.**

Livré en blanc et en teintes pastel du nuancier JEF COSY LCO. Peut être teinté en tons pastel avec des colorants universels de qualité sans dépasser 3 %.